



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.


Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



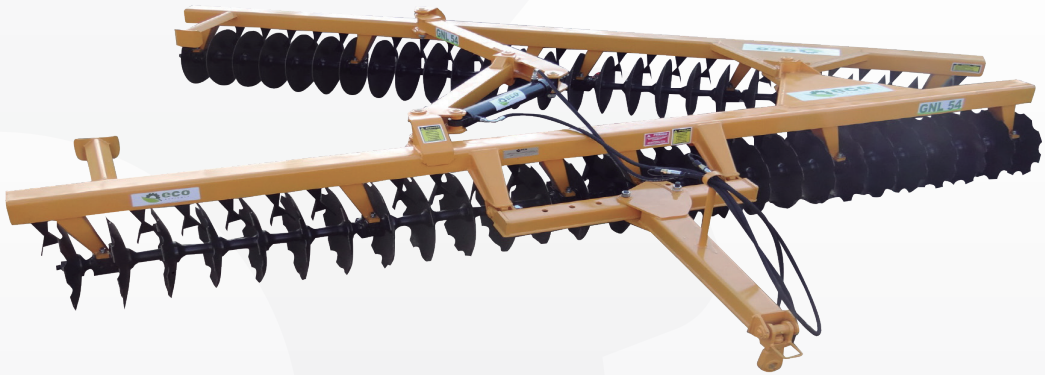

A **Grade Niveladora GNL** foi desenvolvida para garantir o destorroamento, nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo de solo, permitindo assim que as demais operações, como o plantio e posteriormente a colheita mecanizada, possam ocorrer com o máximo de eficiência. Com discos recortados na seção dianteira e lisos na seção traseira (opcional), oferece um melhor acabamento de solo. Este modelo oferece ampla regulação para ajuste de ângulo de corte da grade, com cilindro hidráulico ou mecânico. Os equipamentos nos tamanhos 36 a 54 discos têm em sua configuração os chassis sem articulação (rígido).

Informações Técnicas							
Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
				4x4			
GNL	36	Ø 20" x 3,5mm Ø 20" x 4,0mm ou Ø 22" x 4,0mm Ø 22" x 4,5mm	Ø 1 1/2" AÇO ABNT S160	90 a 100	1.444	200 (mm)	3.550
GNL	40			100 a 120	1.591		3.940
GNL	44			120 a 130	1.774		4.340
GNL	48			130 a 140	1.872		4.730
GNL	52			140 a 160	1.976		5.120
GNL	56			170 a 180	2.128		5.520
GNL	60			180 a 190	2.280		5.940

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.