


RENOVA TP 2.0

COMPOSTADOR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

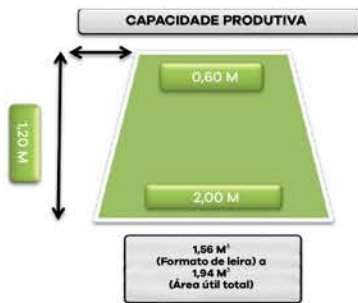

RENOVA TP 2.0 CONVENCIONAL

Equipamento acoplado no terceiro ponto do trator; com 02 pneus posicionados na parte traseira da estrutura para regulagem através de fuso (rosca) para se determinar a altura das aletas com o solo. Tractionado por trator acima de 50cv lastreado (potência variável de acordo com as condições do pátio) com disponibilidade de 01 comando hidráulico (cilindro) e TDP de 540 (tomada de potenciado trator). Trabalho em leiras com dimensões aproximadas de 2,0 (largura) x 1,20 (altura), podendo ter variações de acordo com o material a ser compostado.

*Kit opcionais: Kit Tanque, Kit Sulcador e Kit Umidificador



RENOVA 2.0 POWER

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE ROTOR	POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	PESO APROXIMADO (kg)	DIMENSÕES DA LEIRA (m)	REDUTOR	ENGATE
RENOVA 2.0 Convencional	1 Rotor Principal	A partir de 50 CV (TDP 540 RPM)	200 a 250 m/h (Super Redutor de Velocidade)	900	2,0 m Larg x 1,30 m Alt.	120 CV	3º PONTO
RENOVA 2.0 Power		A partir de 50 CV (TDP 540 RPM)	Até 700 m/h (Super redutor de velocidade-Creep-er) - A depender do material +/-	900	2,0 m Larg x 1,20 m Alt.		3º PONTO